


KAHRS Designboden

Technisches Datenblatt

Designboden "Grand Solid" Eiche Grau



UV-Oberschicht

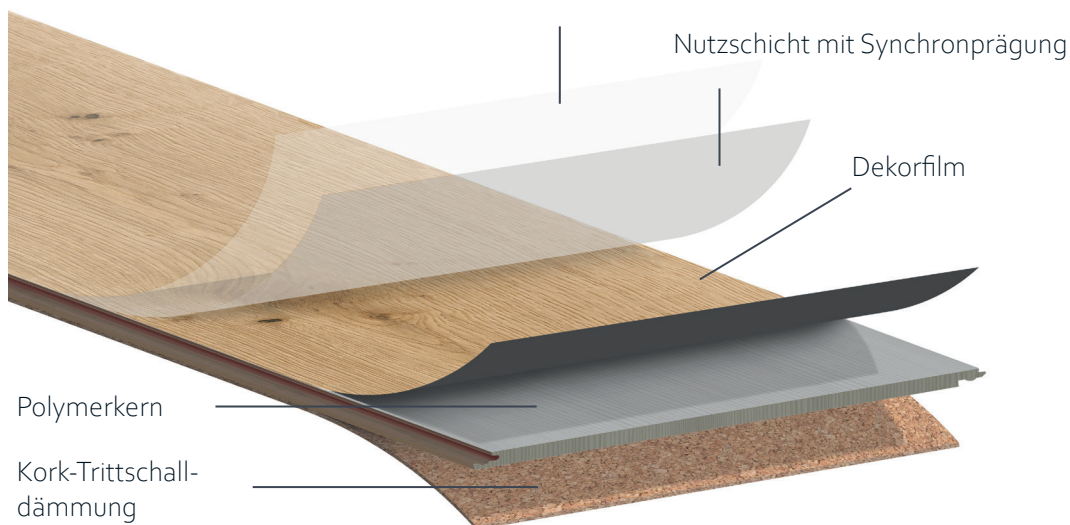

KAHRS Designboden

Eigenschaft	Norm	Wert
ID		00072102
Stärke	EN ISO 24346	6,0 mm ± 0.1 mm
Breite	EN ISO 24342	240 mm ≤ 0.10 %
Länge	EN ISO 24342	1524 ≤ 0.15 %
 Nutzschrift		0,55 mm
 Nutzungsklasse	ISO 10874	23 (Privat)
 Nutzungsklasse	ISO 10874	33 (Gewerblich)
 Fleckenresistenz	ISO 26987	Index o
 Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
 Rutschfestigkeitsklasse	DIN 51130	R10
 Rutschhemmung	EN 13893	DS
 Lichtstabilität	ISO 105-B02	≥6
 Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	~0.01 mm
 Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Bestanden
 Abriebfestigkeit	EN 660-2	T
 Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	Lw =19 dB
 Dimensionsstabilität	ISO 23999	≥0.10 %
 Verzug nach Hitzeeinwirkung	ISO 23999	≤0.5 mm
 Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.079 W/ (m·K)
 Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.044 (m²·K)/W
 Verriegelungsstärke Klick-Verbindung	EN 433	Längs (X): 6.4 kN/m Kurz (Y): 5.1 kN/m
 Schälfestigkeit	EN 431	Längs (X): 59.7 N/25mm Kurz (Y): 107.4 N/25mm
 Gewicht pro m²		10,5 kg
 Klickverbindung		Välinge 5Gi
 Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
VOC Emission	ISO 16000	A+
Phthalate-Weichmacher	EN 14372	Bestanden
Menge pro Karton		2,1946 m²
Menge pro Palette		122,895 m²
Menge pro Container		2.335 m²

KAHRS Designboden



KREATIVE BODENGESTALTUNG | INNOVATIV | MODERN | LANGLEBIG