


KAHRS Hybridboden

Technisches Datenblatt

Hybridboden "Silent Step" Eiche Dunkelgrau

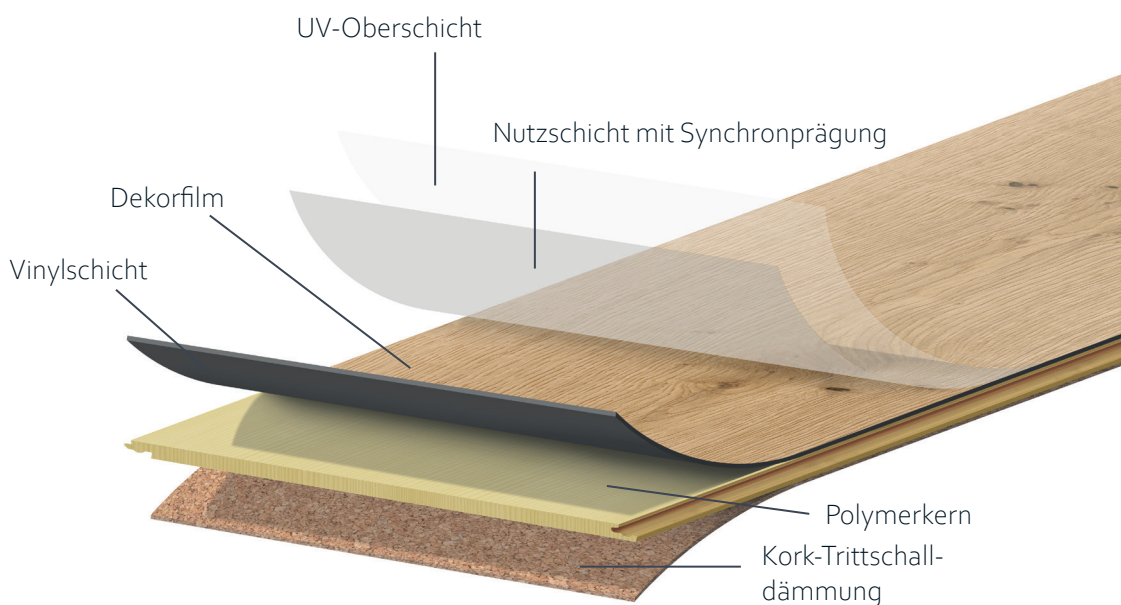

KAHRS Hybridboden

Eigenschaft	Norm	Wert
ID		00072204
Stärke	EN ISO 24346	7,5 mm ± 0.1 mm
Breite	EN ISO 24342	229 mm ≤ 0.10 %
Länge	EN ISO 24342	1830 ≤ 0.15 %
 Nutzschrift		0,55 mm
 Nutzungsklasse	ISO 10874	23 (Privat)
 Nutzungsklasse	ISO 10874	33 (Gewerblich)
 Fleckenresistenz	ISO 26987	Index o
 Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
 Rutschfestigkeitsklasse	DIN 51130	R10
 Rutschhemmung	EN 13893	DS
 Lichtstabilität	ISO 105-B02	≥6
 Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	~0.02 mm
 Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Bestanden
 Abriebfestigkeit	EN 660-2	T
 Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	Lw =19 dB
 Dimensionsstabilität	ISO 23999	≥0.10 %
 Verzug nach Hitzeeinwirkung	ISO 23999	≤1 mm
 Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.105 W/ (m·K)
 Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.039 (m²·K)/W
 Verriegelungsstärke Klick-Verbindung	EN 433	Längs (X): 4.8 kN/m Kurz (Y): 5.0 kN/m
 Schälfestigkeit	EN 431	Längs (X): 57.2 N/25mm Kurz (Y): 7.0 N/25mm
 Gewicht pro m²		7,2 kg
 Klickverbindung		Välinge 5G
 Formaldehyd Emission	EN 717-1	E1
VOC Emission	ISO 16000	A+
Phthalate-Weichmacher	EN 14372	Bestanden
Menge pro Karton		2,5144 m²
Menge pro Palette		120,692 m²
Menge pro Container		2.172 m²

KAHRS Hybridboden



KREATIVE BODENGESTALTUNG | INNOVATIV | MODERN | LANGLEBIG